



Т Э К С

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Спальня ЭРИКА


Шкаф угловой

2200*900*900*550





№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО ШТ
1	БОК	2200	526	2
2	ЩИТ НИЖНИЙ	1668	518	1
3	БОК	1668	450	1
4	ЩИТ ВЕРХНИЙ	384	518	1
5	СКОС	884	884	3
6	ВЯЗКА	350	450	1
7	ПОЛКА	347	440	3
8	ПОЛКА	280	865	1
9	ПЛАНКА	250	868	1
10	ЦОКОЛЬ	100	814	1
11	ЦОКОЛЬ	100	518	1
12	ДВП	2095	446	2
13	ДВП	2095	390	1
14	ФАСАД	2096	499	1

1	Брус соединительный 2095	1
2	Гвозди	80
3	Евроключ	1
4	Еврошуруп	37
5	Заглушки	20
6	Копыта	6
7	Петля 45*	4
8	Полкодержатель	16
9	Ручка С-31 160 мм	1
	Шуруп к ручке 25	2
10	Скалкодержатель	2
15	шайба	2
18	Скалка 0,865	1
20	Шуруп 3,5*16	32
21	Эксцентрик двойн	2

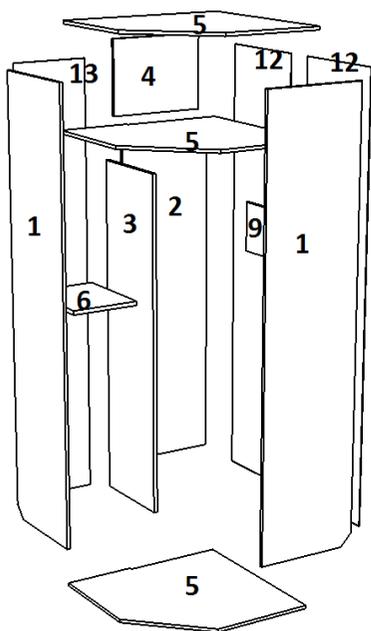

К детали 1 и 10(внутренний цоколь) гвоздями прибить подпятники. К детали 1 и 2 в готовые наметки шурупами 3,5*16 привернуть штангодержатель. Еврошурупами скрепить детали 1,3,4,5,6,9,10,11 как показано на рисунке.

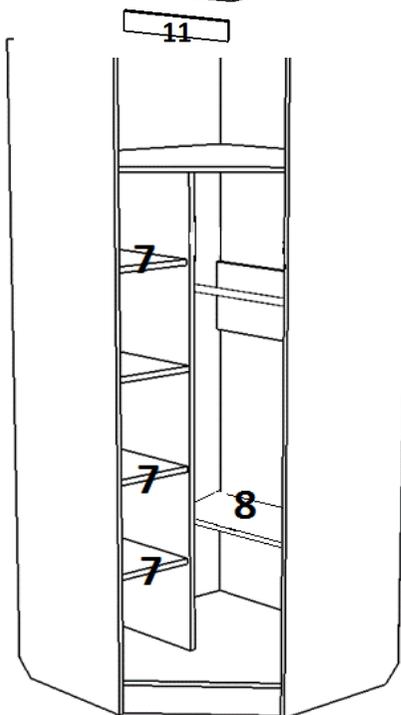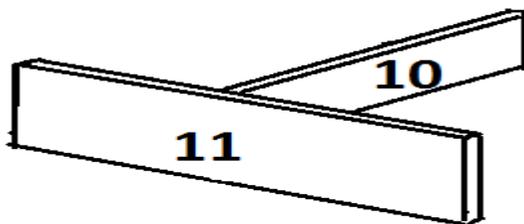

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне шкафа. В готовые отверстия в деталях 1, 2 и 3, вставить полкодержатели и установить полки 7 и 8.

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к детали 14 в готовые отверстия. Установить фасады на корпус шкафа шурупами в готовые наметки.

Установить штангу.

Привернуть ручки в готовые отверстия в фасадах.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Отрегулировать зазоры фасадов регулировочными винтами петель.

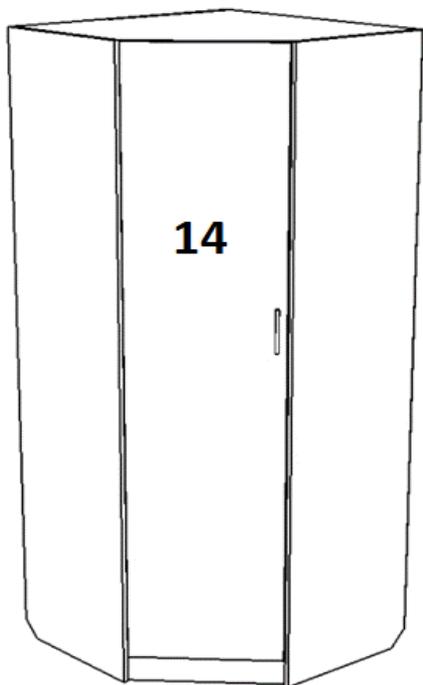


Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

