


Схема сборки шкафа углового ШНУ 857х857

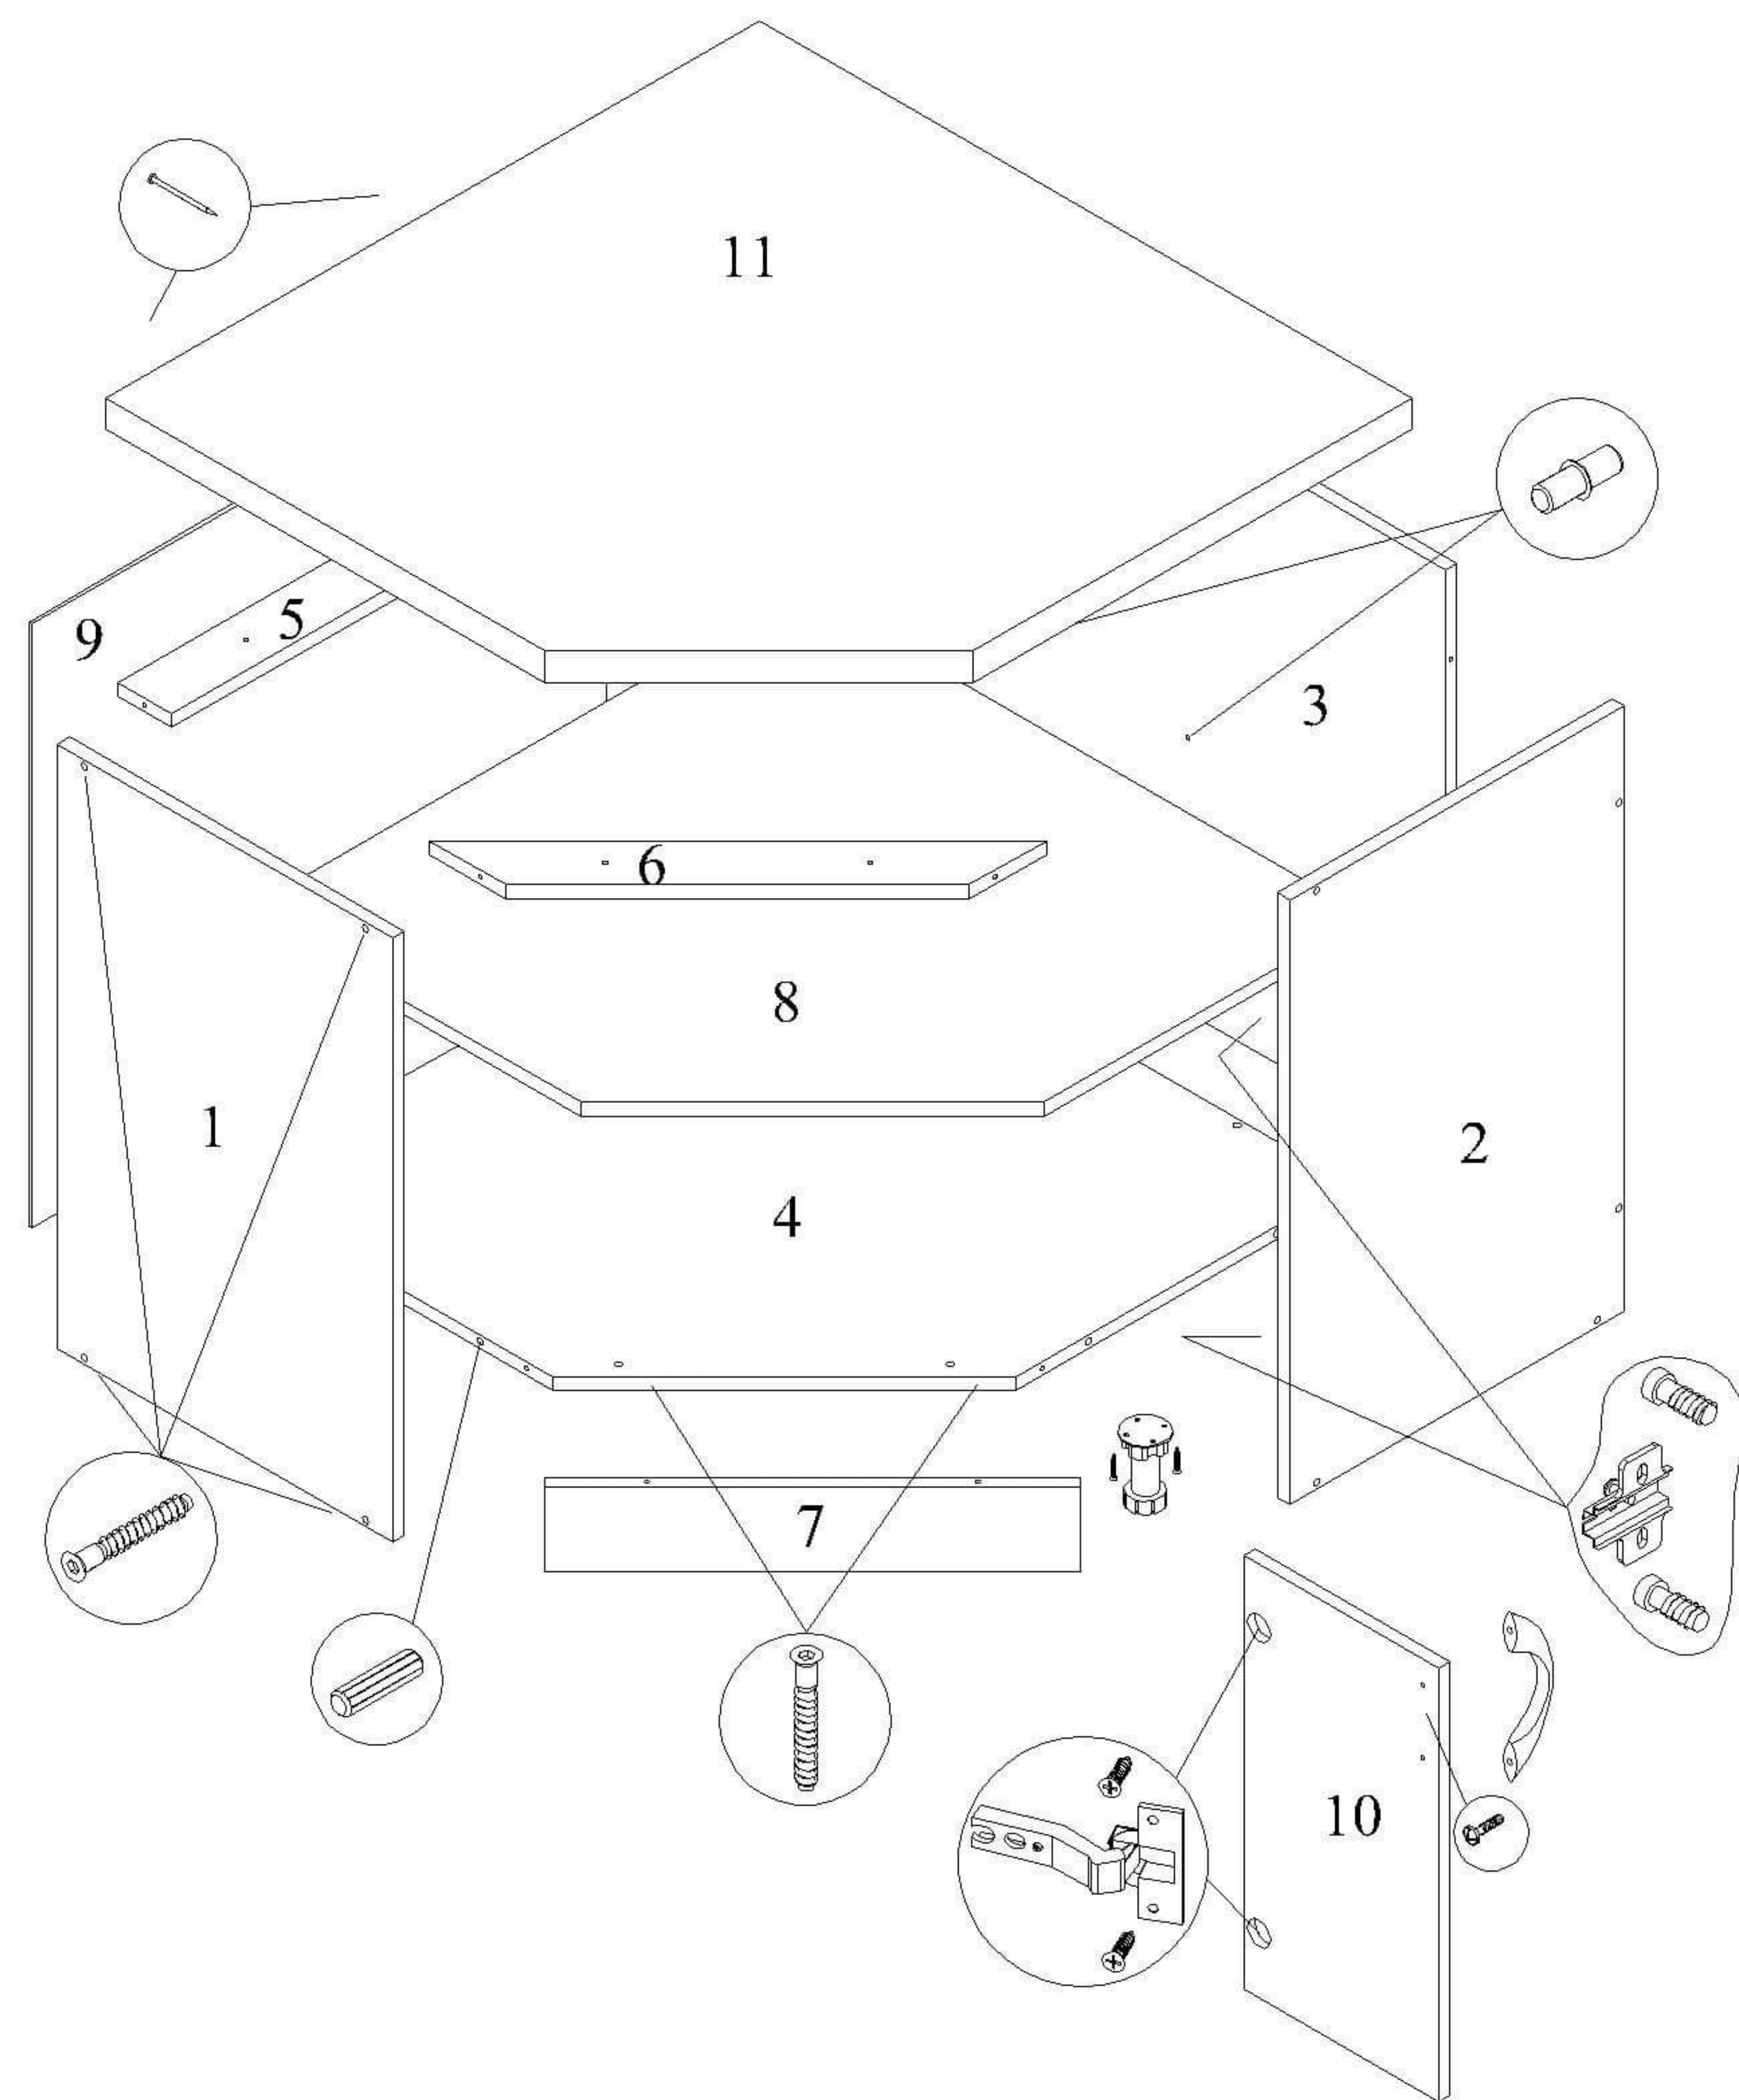

- 1. Крепить планки петель к дет.1 или 2 с помощью винтов 6.3х14.
- 2. Крепить к дет.4 детали 3 и 7 с помощью евровинтов.
- 3. Крепить к деталям 1 и 2 дет.4 с помощью шкантов и евровинтов, а детали 5 и 6 с помощью евровинтов.
- 4. Крепить к дет.4 опоры регулируемые (5шт.) по месту с помощью шурупов 3.5х16, предварительно отломить на опорах пластмассовый штифт (см. рис.1).
- 5. Прибить гвоздями дет.9 к деталям 1, 3, 4 и 5, предварительно обеспечив прямоугольность каркаса тумбы.
- 6. Крепить столешницу (дет.11) к дет. 5 и 6 с помощью шурупов 4х30 (4шт.).
- Внимание: передний свес столешницы относительно боковин (дет.1 и 2) должен быть = 40мм.**
- 7. Установить тумбу на постоянное место и отрегулировать ножки.
- 8. Просверлить в дет.10 насквозь два отверстия под ручку сверлом Ø5мм.
- 9. Крепить ручку к дет.10 с помощью винтов из комплекта ручки. Под головку винтов установить дистанционные шайбы.
- 10. Крепить дет. 10 к дет.1 или 2 на петли.
- 11. Произвести регулировку дет.10 с помощью винтов в петлях и планках.
- 12. Установить полку (дет.8) на полкодержатели.
- 13. В композиции соседние тумбы скрепить между собой с помощью корпусных стяжек
- 14. Установить заглушки на евровинты.

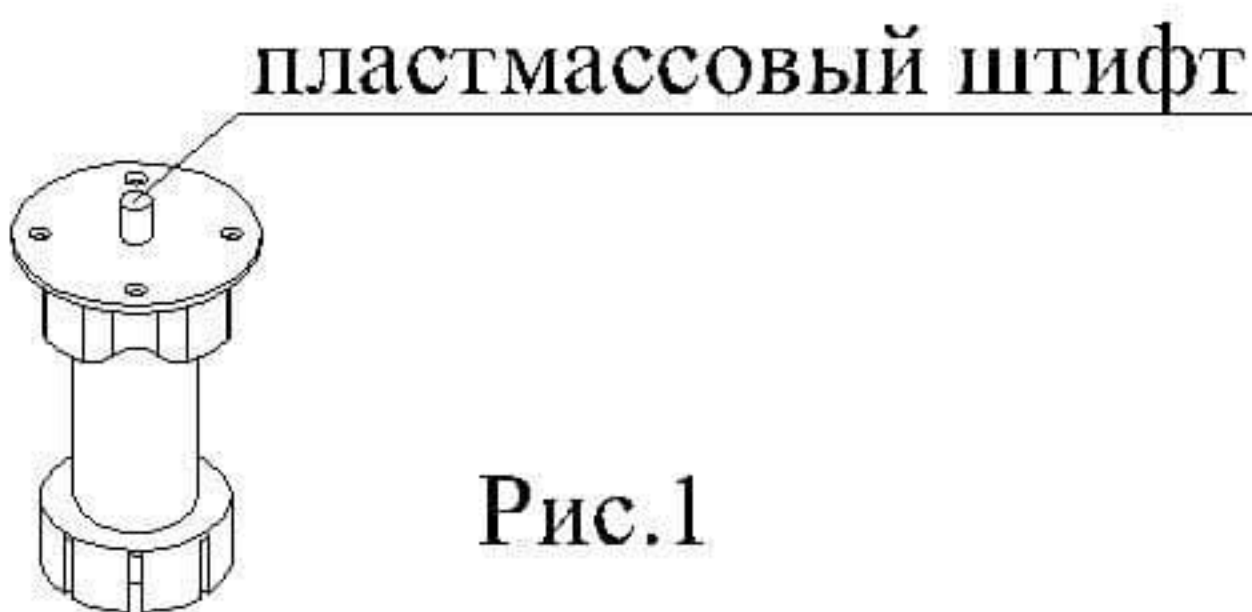


Рис.1

Обозначение деталей, габариты, количество согласно схемы сборки

1	Боковина левая	716х458	1
2	Боковина правая	716х458	1
3	Щит задний	738х700	1
4	Дно	738х738	1
5	Планка задняя	722х74	1
6	Планка передняя	547х74	1
7	Цоколь	470х100	1
8	Полка	738х722	1
9	Стенка задняя ЛДВП	715х750	1
10	Фасад	712х396	1
11	Столешница	860х860	1

Комплект фурнитуры для сборки тумбы

Петля 45°	Планка	Винт 6.3х14	Шуруп 3.5х16	Евровинт	Заглушка	Евроключ	Ручка	Гвоздь	Корпусная стяжка	Полкодерж.	Шуруп 4х30	Опора регулируемая	Шкант 8х30
2	2	4	24	14	6	1	1	20	1	6	4	5	4