


упаковка № 1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


КОРПУС **УС2**

УГЛОВАЯ СУШКА 600\*600  
УГОЛ СКОС

деталировка				
1	боковина	720	270	2
2	вязка	584	584	2
3	Щит	688	270	1



фурнитура	
петля угловая 45	2
еврошуруп	12
заглушка	10
ключ	1
гвозди	40
шуруп 3,5*16	8
Полкодержатель	8
навес угловой	3 компл
Инструкция	1

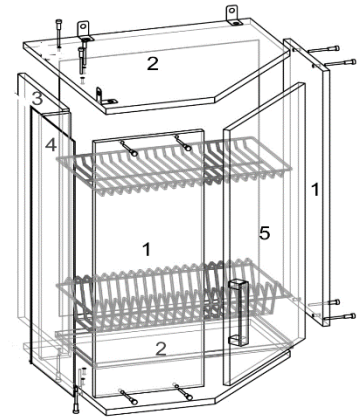

Еврошурупами скрепить детали 1 и 2 как показано на рисунке. К верхней вязке привернуть угловые навесы.

**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Если шкаф со стеклом, то с помощью кляймеров и шурупов 3\*16 установить стекло на фасад.

После установки фасада вставить полкодержатели в готовые отверстия детали 1. Установить сушку.

**Фасады и ЛДВП упаковываются во 2-ю упаковку.**